


СИЛОВАЯ РАМА SINGLE RACK



1. Соберите торцы: соедините стойки с балками, резьбу болтов направить внутрь отсека.

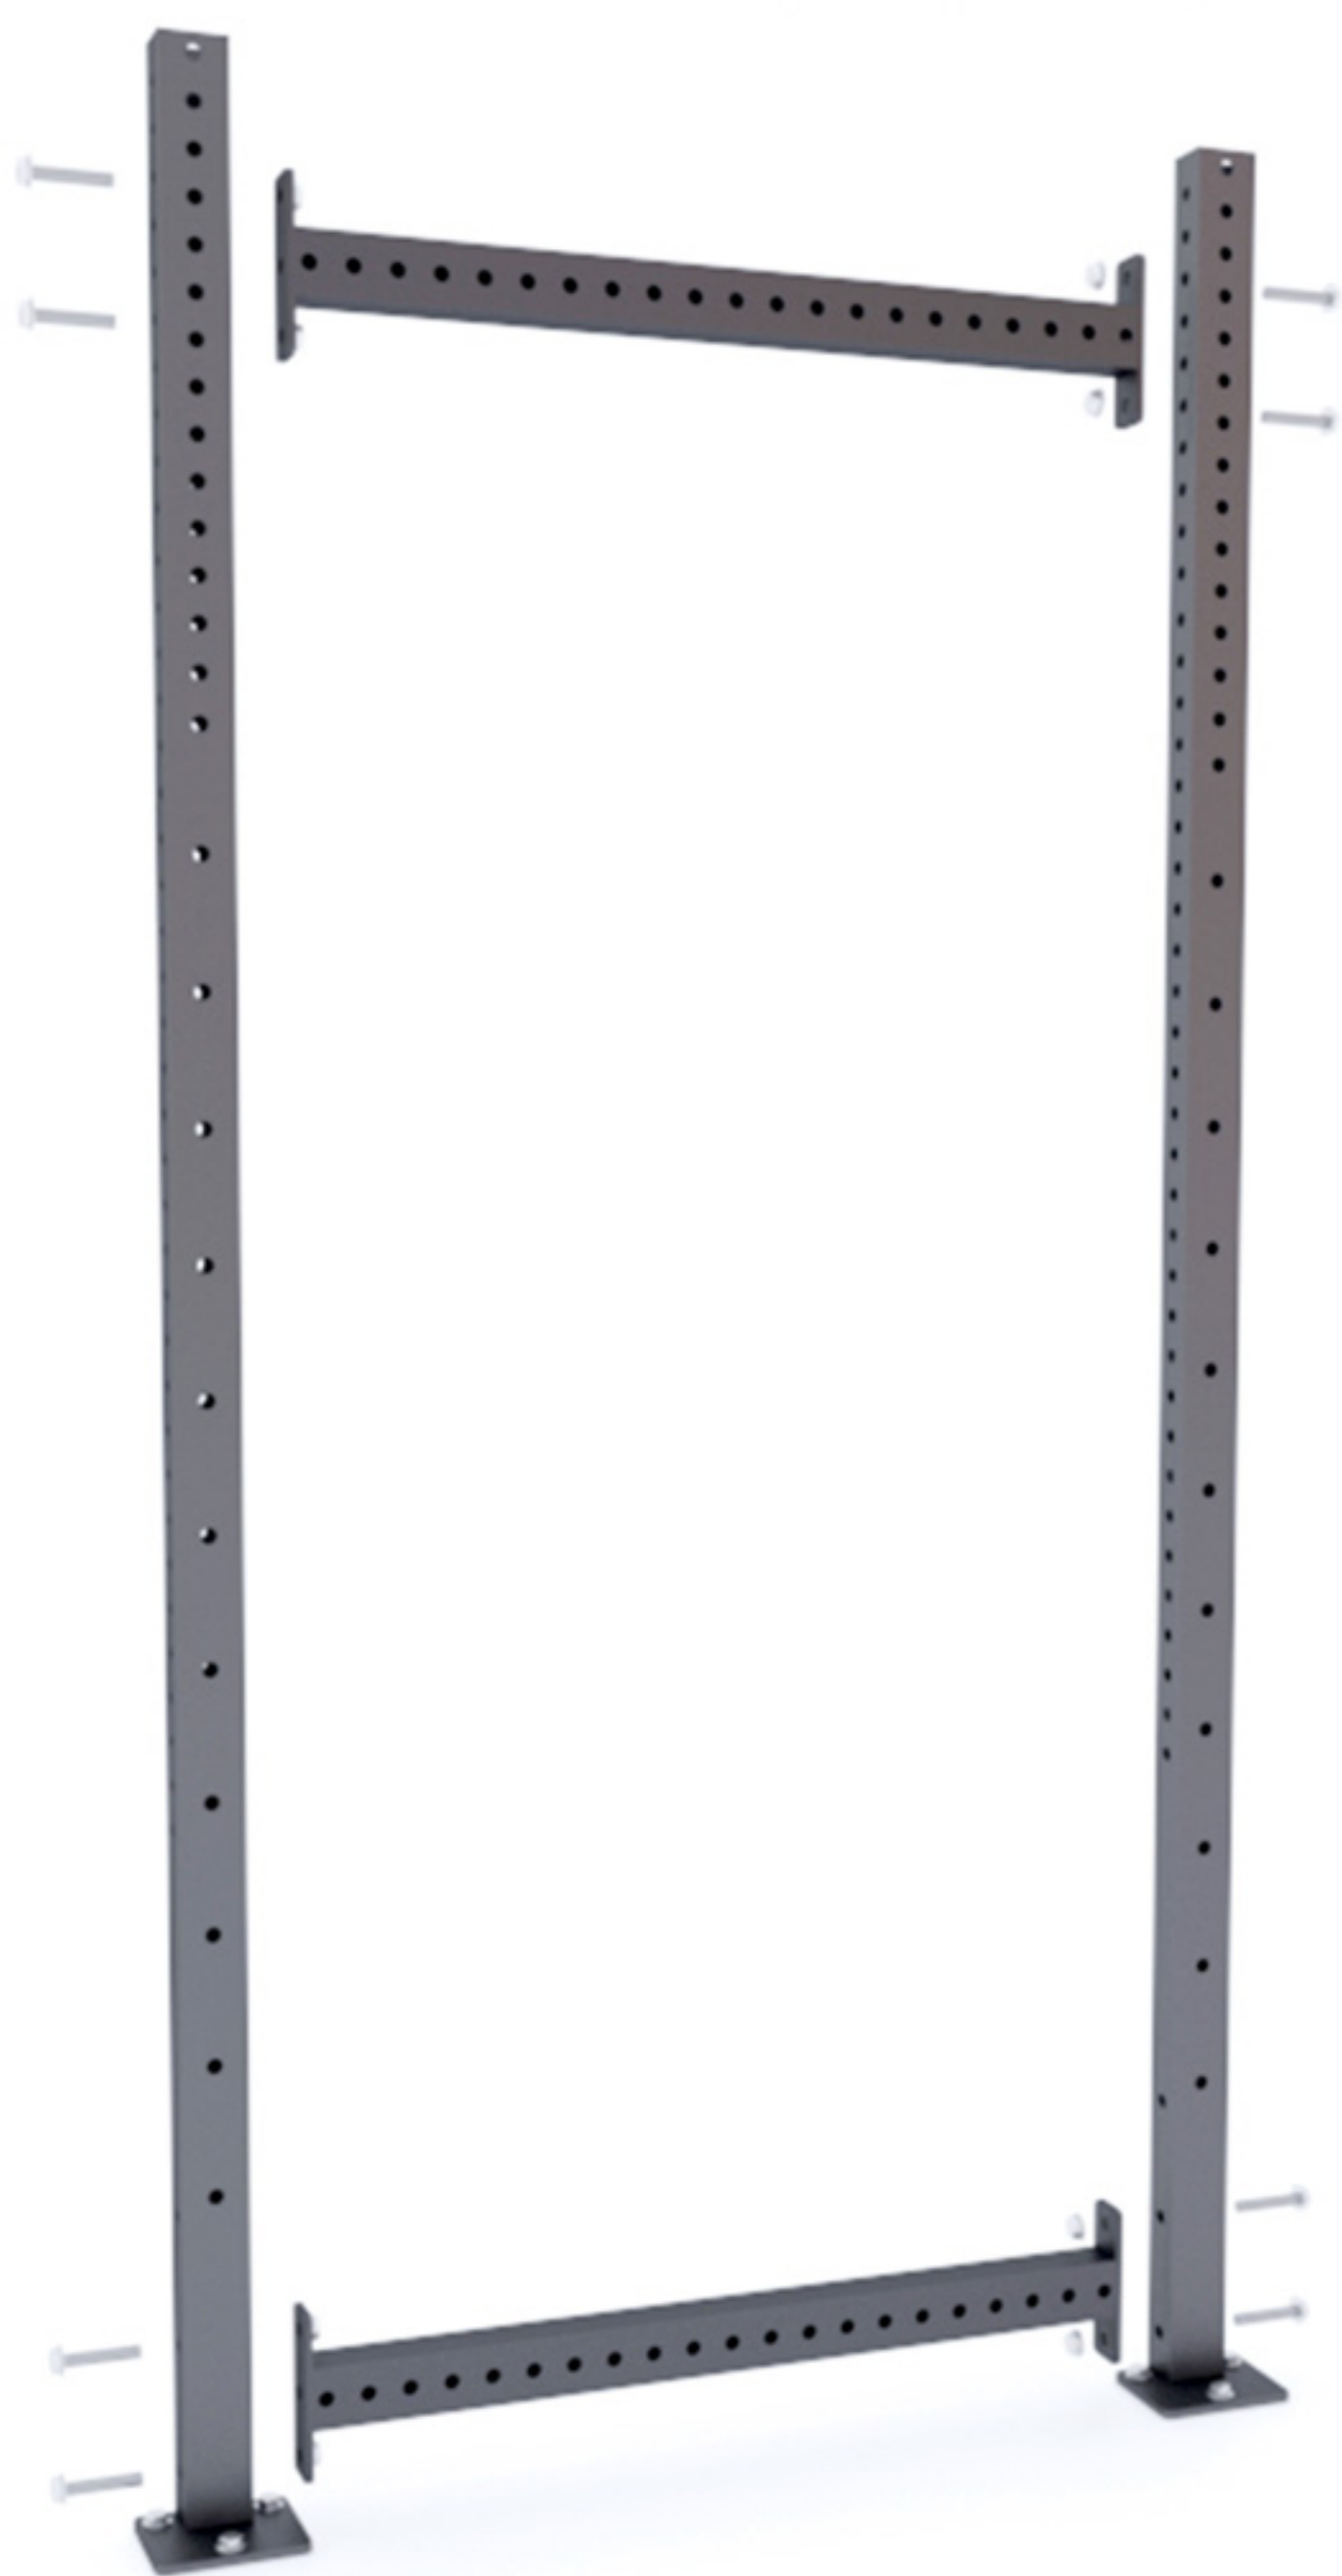

2. Соедините торцы рамы сзади – балкой, спереди – перекладиной. Фланцы стоек разверните наружу, резьба болтов перекладины – наружу.



3. Протяните все болтовые соединения и убедитесь в их надежности. Установите крюки для штанги и страховочные упоры на стойки. Рама готова.